


Características

- 1 Conduíte flexível 100mm de 4pol.
- 2 Superfície interna facilita a passagem de materiais.
- 3 Material não propagar chamas.

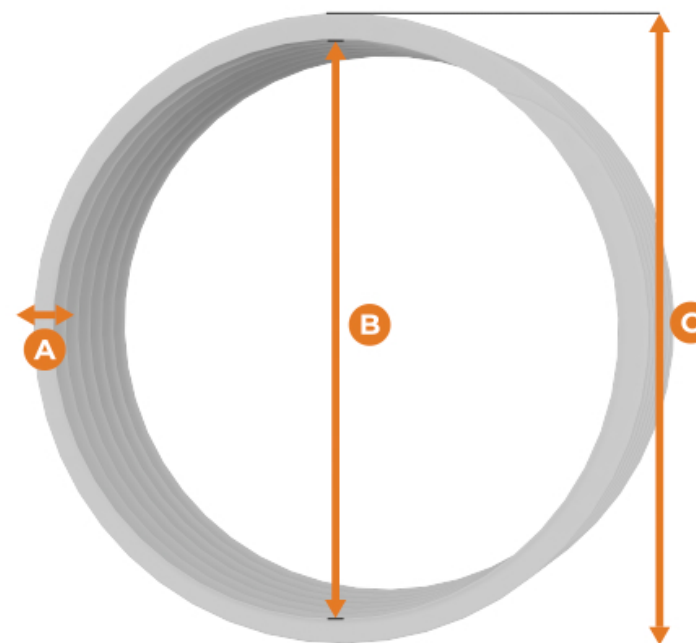

Medidas		
A	Parede	4,7mm +- 0,40mm
B	Diametro Interno	101,6mm +- 0,40mm
C	Diametro Externo	111,0mm +- 1,20mm

14300 MANGUEIRA CORRUGADA 4 pol.

Peso por metro
1Kg

Matéria Prima
Cloreto de polivinila

Cor
Preto

ART - PROJETO E FABRICAÇÃO VINCULADO AO CREA

